


## 製品概要

Scenargie® Comm Node は、様々な無線 LAN の実験に利用可能なハードウェアプラットフォームです。無線通信システムの研究開発において、Scenargie Comm Node を共通プラットフォームとして用いることで、評価環境の共有や、必要な実機実験プロセスを簡易化することが可能となります。

日本国内で利用するために必要な技術基準適合証明取得済の無線 LAN カードとアンテナが搭載されています。

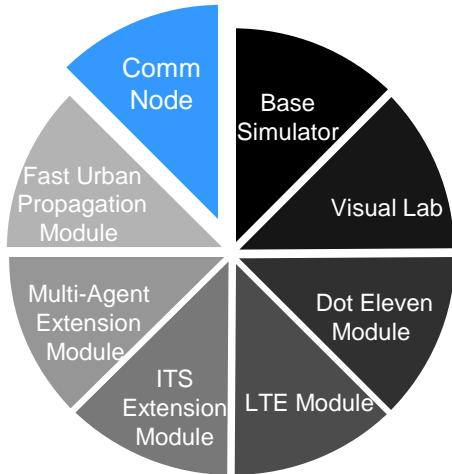

## 仕様一覧

### Model: A3D310WAN16

#### (無線 LAN カード1枚挿版 / 2枚挿版)

- ❑ CPU: 500 MHz AMD Geode LX800
- ❑ DRAM: 256 MB DDR DRAM
- ❑ Storage: Compact Flash 16GB
- ❑ Operating system: Debian \*pre-installed
- ❑ Power: DC jack or passive POE, min. 7v to max.20V
- ❑ Three LEDs
- ❑ Expansion (無線 LAN カード1枚挿版 / 2枚挿版):
  - 2 mini PCI slots (1 slot is used for Wi-Fi) /
  - 2 mini PCI slots (2 slots are used for Wi-Fi)
- ❑ Connectivity: 1 Ethernet channel (Via VT6150M 10/100)
- ❑ I/O: DB9 serial port, dual USB, VGA, audio headphone out / microphone in
- ❑ RTC battery
- ❑ Dimensions: 100 X 160 X 25 mm
- ❑ Firmware: Award BIOS
- ❑ Wireless LAN: IEEE 802.11a/b/g/n
- ❑ Accessories
  - (無線 LAN カード1枚挿版 / 2枚挿版):
  - 3 antennas / 6 antennas, AC adapter

## お問い合わせ

株式会社スペースタイムエンジニアリング  
 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-27-3  
 ガーデンパークビル7F  
 TEL: 03-5809-2683 FAX: 03-5809-2684  
 E-mail: sales-jp@spacetime-eng.com